Sibelmed®

+40 anni years



S40
CABINA AUDIOMETRICA

CE Classe I

- Ottimo isolamento acustico da 50 dB
- Montaggio semplice e veloce
- 5 modelli standard più modelli realizzati su misura
- Opzione Deluxe lavabile al 100%

www.sibelmed.com

S40 · cabina audiometrica

S40

La cabina audiometrica S40 è un prodotto sanitario fabbricato da SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Classe I ai sensi del Regolamento dei dispositivi medici (UE) 2017/745.

Una delle principali qualità della cabina SIBELMED S40 è il suo **elevato indice di isolamento acustico che raggiunge i 50dB**. Dotata di materiali di insonorizzazione innovativi e legno di prima qualità che, assieme alla finestra con doppi vetri, rendono il design gradevole e funzionale.

Compatibile con qualsiasi audiometro esistente sul mercato, inclusi audiometri informatizzati, essendo provvista di tutte le connessioni necessarie.

Questa cabina è idonea per centri di medicina del lavoro, ambulatori di ORL e centri audioprotesici.

Interno Deluxe

Composta da rivestimento interno integrale con pannelli fonoassorbenti Deluxe che rendono la cabina lavabile al 100% e la dotano di un design più gradevole.
Questa opzione è disponibile per tutti i modelli S40.

Ventilazione non forzata via labirinto

Dotata di ventilazione via labirinto di serie. Sistema basato su labirinto integrato nel soffitto, rivestito da materiale isolante. Permette di ventilare la cabina e attenua allo stesso tempo la trasmissione sonora.

Pannelli intercambiabili

I quattro pannelli sono intercambiabili per cui la cabina è estremamente versatile e adattabile alle differenti caratteristiche degli spazi in cui viene installata (tranne il modello S40-D).
Inoltre, il sistema di montaggio della cabina è semplice e veloce.

Preinstallazione per campo libero

I modelli B, C, E ed F dispongono di preinstallazione di serie che permette di realizzare prove per campo libero con qualsiasi audiometro esistente sul mercato.



Attenuazione massima di 50 dB



Montaggio semplice e veloce, eseguibile da personale non specializzato



Design gradevole e molto funzionale



5 modelli standard più modelli realizzati su misura



Mod. S40-D omologato per unità mobili




Tavolo richiudibile

S40 · cabina audiometrica

Isolamento acustico elevato

La Cabina S40 dispone di indici di isolamento acustico elevati che raggiungono un'attenuazione del suono da 50 dB a 5KHz.

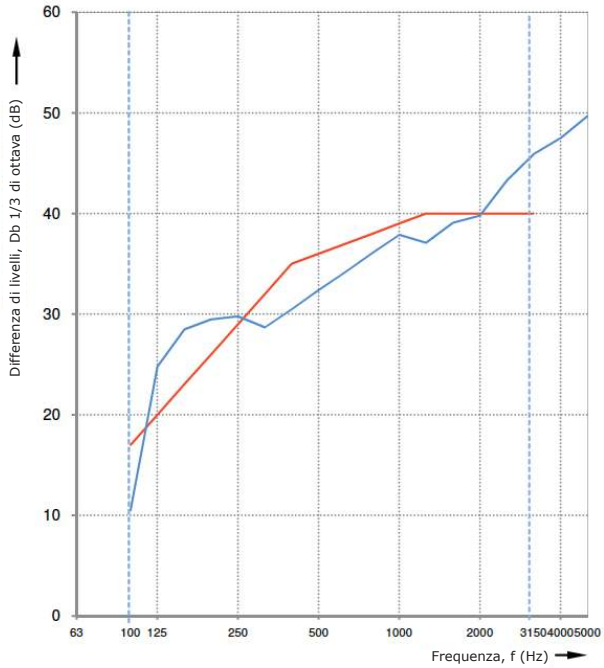

Test certificato dal laboratorio Apling

Norme

La Cabina S40 è un dispositivo medico CE di Classe I ai sensi del Regolamento dei dispositivi medici (UE) 2017/745. È inoltre conforme alle seguenti norme:

- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014, EN 60601-1-6:2010+A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021

Direttiva Rohs
Direttiva RAEE (RD 110/2015 Spagna)
Facilita l'ottemperanza alle norme audiometriche ISO 8253-1 e ANSI S3.1

Modelli*

Cod.	Modello	Dimensioni esterne (cm)
01634	S40-A	90 x 90 x 213
01636	S40-B	110 x 110 x 213
01637	S40-C	127 x 127 x 213
01639	S40-D Unità mobili	86 x 73 x 187
01640	S40-E	133 x 133 x 213
07107	S40-F	Progetti su misura

*Interno Deluxe opzionale (Cod. 02763)



Opzioni*

- Rampa di accesso per sedia a rotelle (Cod. 02756)
- Ruote modelli A/D (Cod. 02789)
- Ruote modelli B/C/E (Cod. 08898)
- Scheda di connessione interna con 8 attacchi (Cod. 09117)
- Scheda di connessione esterna con 8 attacchi (Cod. 09079)
- Apertura porta
- Ubicazione pannelli
- Materiali ignifughi
- Alimentazione da 110 V / 50-60 Hz

*consultare al momento dell'ordine



Sibelmed

S40 · cabina audiometrica

Specifiche tecniche secondo il modello

Modello	S40-A	S40-B	S40-C	S40-D	S40-E
DIMENSIONI					
Telaio esterno (cm.)	90 x 90 x 213	110 x 110 x 213	127 x 127 x 213	86 x 73 x 187	133 x 133 x 213
Telaio interno (cm.)	77 x 77 x 190	97 x 97 x 190	114 x 114 x 190	72 x 59 x 164	120 x 120 x 190
Finestra (cm.)	70 x 58	70 x 58	70 x 58	70 x 58	70 x 58
CARATTERISTICHE					
Isolamento acustico mass. a 5KHz (dB)	49,7 dB				
Isolamento acustico globale (±3 dB)	36 dB				
Peso approssimativo (kg)	273	346	391	218	416
Finestra	Doppi vetri	Doppi vetri	Doppi vetri	Cristallo omologato per veicoli a motore	Doppi vetri
Punti di chiusura	Chiusura centrale				
Rampa di accesso	No	Opzionale	Opzionale	No	Opzionale
Base	Zoccolo (silent block) 4 cm				
Tavolo (cm)	70 x 50	90 x 50	90 x 50	55 x 43	90 x 50
Materiale esterno	Melammina bianca				
Materiale interno*	Espanso a struttura piramidale - Interno Deluxe (opzionale)				
Ventilazione	Non forzata via labirinto				
Illuminazione interna	LED				
Pavimento	Poliestere lavabile				
Preinstallazione per campo libero	No	Sì	Sì	No	Sì
Alimentazione*	220 V 50-60 Hz				
Piastra connessioni*	5 jack da ∅ 6,3 mm e 1 jack da ∅ 3,5 mm + USB				
Potenza	50W				

*vedere paragrafo delle opzioni

SIBELSOUND 400
audiometro digitale

5 modelli

USB



▼ SCREENING

2 canali
Via aerea
11 frequenze da 125 a 8000 Hz
Tono continuo e tono a impulsi

▼ DIAGNOSTICO

2 canali
Via aerea
Via ossea
Mascheramento
11 frequenze da 125 a 8000 Hz
Tono continuo e tono a impulsi

▼ CLINICO

2 canali
Via aerea
Via ossea
Mascheramento
11 frequenze da 125 a 8000 Hz
Tono continuo e tono a impulsi
Frequenze intermedie
Frequenza modulata
Test tonali sopraliminari
Audiometria vocale
Software compreso

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Uff. vendite nazionali: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Uff. vendite internazionali: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Servizio Tecnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

CE EN ISO

SIBEL S.A.U. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Sibelmed

FG SIB_IT 1101 - Cabina audiometrica S40 - V2.4 - 05/2024