# Cabina S40

## GUÍA DE MONTAJE

paso a paso





Sibelmed®

CE Producto conforme con el Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745. Clase I.

501-700-GR1_1.02 · 2024-05

# Guía de montaje de la Cabina S40

¡**Enhorabuena**! Acabas de adquirir una cabina audiométrica SIBELMED, de primera calidad, con un diseño elegante y de fácil montaje.

La Cabina S40 se entrega en piezas separadas para que puedas montarla y desmontarla fácilmente, **sin conocimientos previos ni herramientas especiales**.



## *Antes de empezar*

Antes de empezar a montar la cabina, consulta detenidamente esta guía. Comprueba que el embalaje no presenta deterioros debido al transporte y que no hay piezas dañadas en el interior.


Despeja el espacio donde irá situada la cabina. Debes dejar al menos 5 cm de margen entre la parte posterior y la pared del fondo para poder montar todas las piezas sin dificultad.

## *Herramientas incluídas*

**Una llave Allen #5**



**Un destornillador estrella**



## *Precauciones*


Asegúrate de llevar un calzado apropiado y, en caso necesario, utiliza guantes de protección para manipular las piezas más pesadas, puntiagudas o contundentes de la cabina.



es necesario contar con la ayuda de una segunda persona para el montaje de la Cabina S40, debido al peso y al tamaño de los paneles.

# Guía de montaje de la Cabina S 40

## Componentes de la Cabina S40

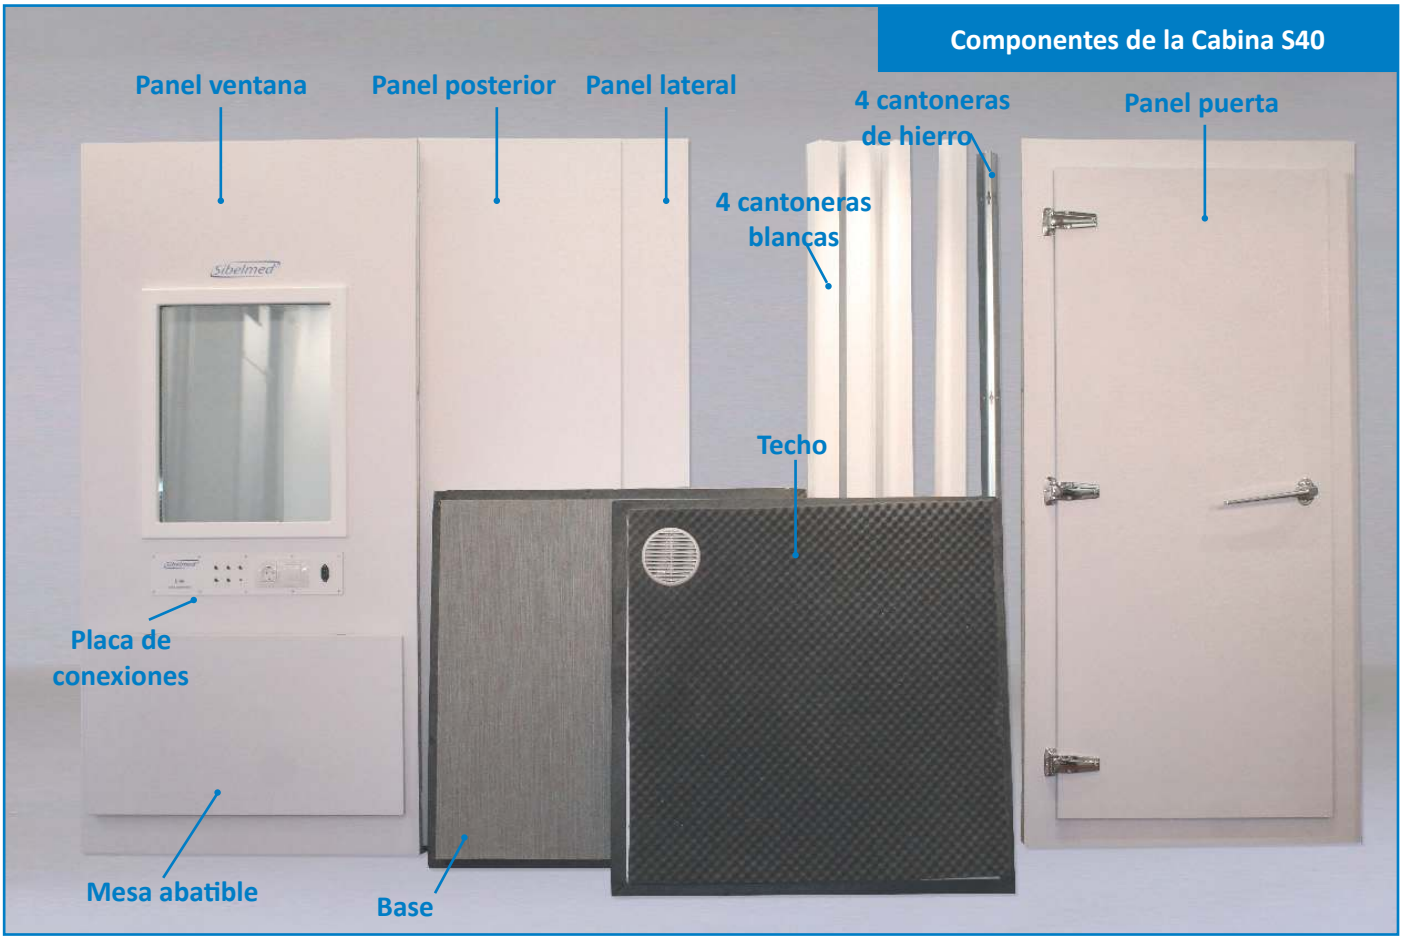


1 manilla de la puerta



32 Tornillos allen #5, 16 tornillos de estrella y 8 tornillos para madera



### *1. Suelo*

Empezaremos colocando **el suelo lavable**.

Debes poner el lado gris del suelo hacia arriba, dejando la parte grande de la base hacía abajo.





## 2. Panel ventana

Colocaremos el panel frontal ligeramente inclinado sobre el lateral oscuro saliente de la base del suelo.

**IMPORTANTE:** En la cabina estándard, la espuma cubre todo el panel. En la opción "deluxe", la espuma cubre sólo hasta el escalón de la base (ver imágen).







***IMPORTANTE:*** Sujeta el panel frontal hasta colocar el panel trasero y las cantoneras de hierro.

## 3. Panel lateral

Del mismo modo que el anterior, colocaremos el panel ligeramente inclinado sobre el lateral oscuro saliente de la base del suelo.

A continuación fijaremos las cantoneras de hierro en cada lado del panel ventana y panel lateral.









## 4. Fácil de unir

Los diferentes **paneles** que componen la cabina S40 van unidos a través de **las cantoneras** de hierro sujetadas por tornillos a cada panel.
El montaje es sencillo: una vez dispuestos dos paneles se añade la cantonera entre ambos, por la parte exterior de la cabina, sujetándola a los paneles con 8 tornillos allen #5 que pondremos de abajo a arriba.

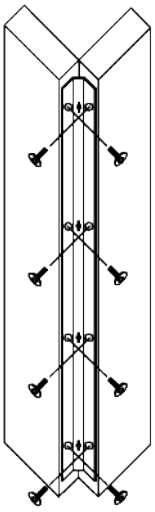

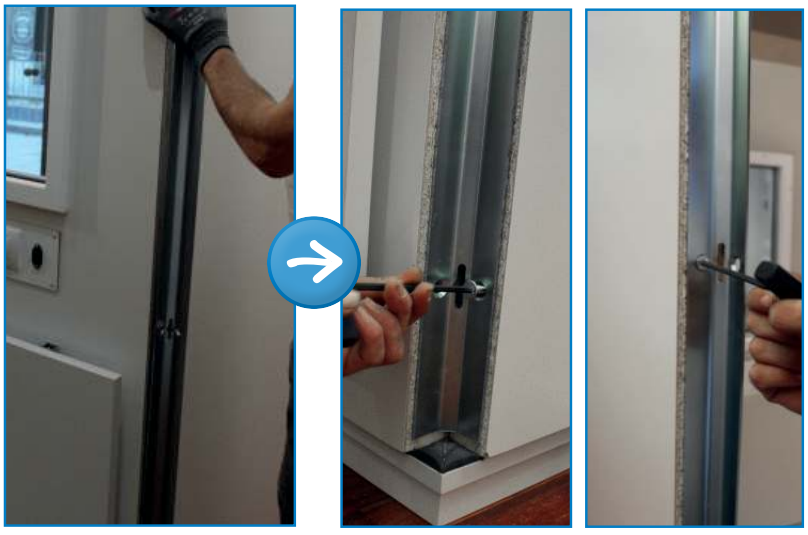


## 5. Panel puerta

***IMPORTANTE:*** Antes de manipular este panel, coloca la manilla de la puerta.

Una vez que tenemos instalada la manilla en la puerta, aseguraremos la cantonera de hierro en el panel ventana.
Después, colocaremos el panel puerta de igual modo que los anteriores y ajustaremos la cantonera de hierro con el panel ventana.
A continuación colocaremos la cantonera de hierro en el otro lateral del paner puerta.



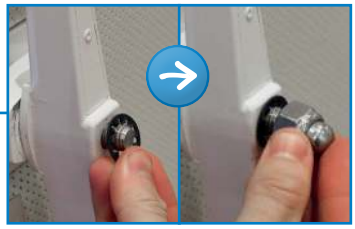




***IMPORTANTE:***
Mantén la puerta cerrada hasta colocar todos los paneles.

## 6. Techo*

Introduce el techo deslizándolo con cuidado como un cajón sobre los 3 paneles que tenemos montados, sin dejar ningún hueco.





## Ventilación

Colocaremos la rejilla de ventilación en el lado contrario a la ventana.



*Se apretarán los tornillos del techo, una vez estén todos los paneles colocados.


## 7. Panel posterior

Colocaremos el panel posterior como los anteriores.

Para ajustarlo, levantaremos ligeramente el techo hasta encajar el panel.


A continuación, aseguraremos ambos lados de las cantoneras de hierro.



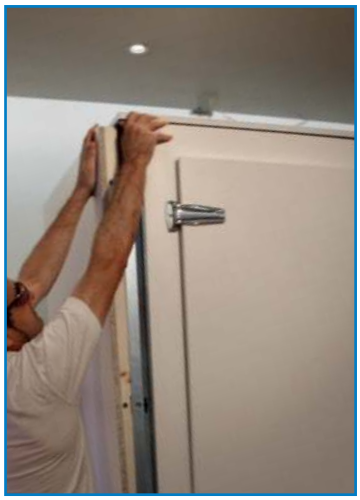

## 8. Cantoneras blancas

Colocaremos las cantoneras blancas exteriores una a una: Apoyamos la parte de debajo de la cantonera en la esquina de la cabina y la acercamos longitudinalmente. Después, la deslizamos ligeramente hacia arriba y abajo hasta que quede totalmente encajada en la esquina.

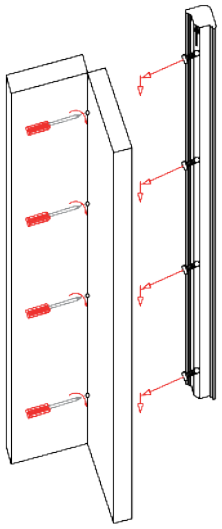



A continuación ajustaremos la cantonera por la parte interior de la cabina, para lo que utilizaremos un destornillador de estrella. Desplazaremos suavemente el destornillador de arriba abajo a lo largo de la esquina hasta que localicemos cada uno de los 4 tornillos de estrella de la cantonera. Una vez localizado el tornillo, lo aseguraremos apretándolo con el destornillador.

Repetiremos esta acción en las otras 3 cantoneras.

## 9. Asegurar Techo

Una vez tenemos puestos los 4 paneles y las 4 cantoneras, aseguraremos el techo aprentando los 8 tornillos para madera.



## 10. Iluminación


Retira el protector de la lámpara e insértalo en el portalámparas con una ligera presión.



## *Preinstalación de campo libre*

- **Conexión de campo libre en un audiómetro Sibelsound 400 u otro que tengan un solo conector de salida:**
  1. Conecta la salida de campo libre del audiómetro con el cable (C1) a uno de los conectores de la cabina.
  2. En la placa situada en el interior de la cabina conecta el cable (C2) al conector elegido anteriormente. A continuación, conecta este cable a las entradas del altavoz de campo libre.
  3. Pela los cables (C3) y conéctalos de la salida del altavoz 1 a la entrada del altavoz 2.

Cables:
- C1 Cable de conexión con el audiómetro Jack 6.3 a Jack 6.3.
- C2 Cable de conexión con el altavoz, Jack 6.3 a 2 RCA. (No incluido)
- C3 Cable Bifilar montado en la cabina.

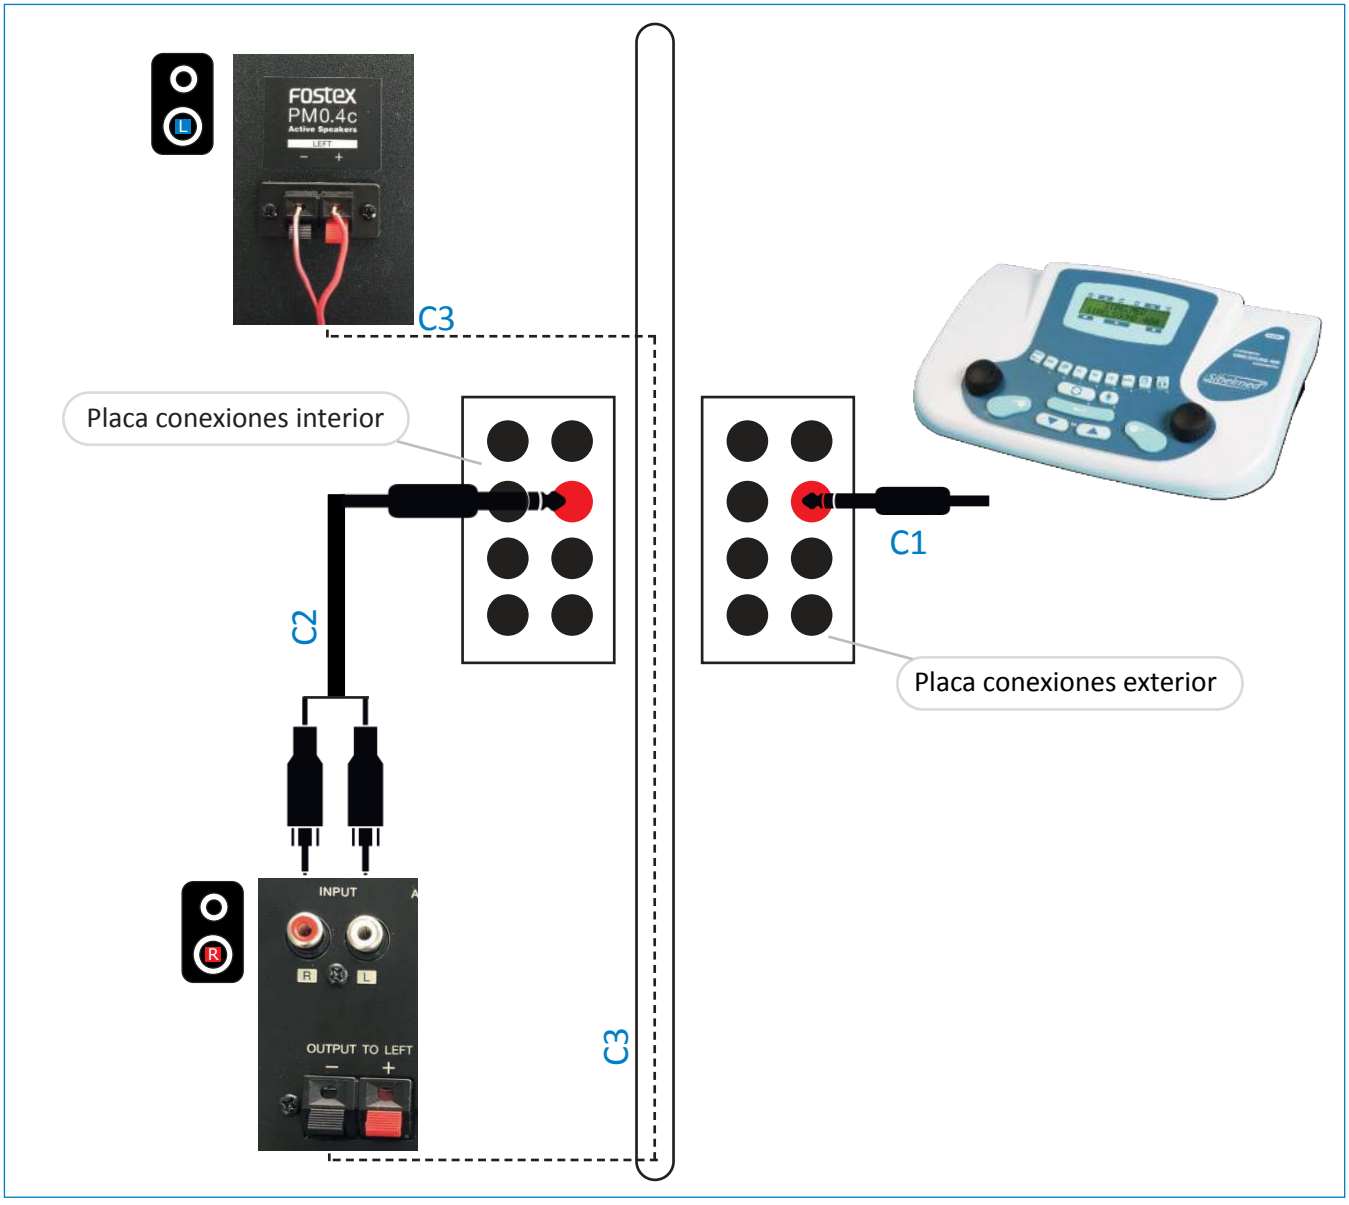


- **Conexión del campo libre en audiómetros que tengan dos conectores de salida:**
  Conecta un adaptador o cable de adaptación (no incluido) entre el audiómetro y el cable (C1) y realiza las conexiones de los puntos 1 a 3 (este adaptador no se suministra).

## *Opciones**

- Rampa acceso silla de ruedas (Cód. 02756)
- Ruedas modelos A/D (Cód. 02789)
- Ruedas modelos B/C/E (Cód. 08898)
- Panel con 8 conectores B/C/E/F (Cód. 09079, 09117)
- Apertura puerta
- Ubicación panel puerta
- Materiales ignífugos
- Alimentación de 110 V / 50-60 Hz

*Consultar en el momento del pedido.

¡Felicidades! Ya puedes disfrutar de la Cabina Sibelmed S40. Para desmontarla, no tienes más que seguir estos pasos a la inversa.



CE Producto conforme con el Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745. Clase I.

SIBEL S.A.U. Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com