Sibelmed®

AUDIOMETRO SIBELSOUND DUO

Un nuovo concetto di audiometria per medicina del lavoro, pronto soccorso e centri educativi



236 x 197 x 77 mm.

600 g

- Portatile
- 2 modelli A-AOM
- Audiometria manuale e automatica
- Esportazione dati tramite Ethernet
- Software W50

USB Ethernet

www.sibelmed.com

SIBELSOUND DUO · audiometro portatile

SIBELSOUND **DUO** è un audiometro a 2 canali sviluppato dal reparto R&S&I di SIBELMED in ottemperanza alla Direttiva Europea sui Dispositivi Medici e secondo i migliori standard di qualità.

La portatilità e la leggerezza del SIBELSOUND **DUO** ne fanno lo strumento idoneo per realizzare audiometrie in qualsiasi ambiente.

Modello A	Modello AOM
Via aerea	Via aerea Via ossea Mascheramento

Tattile
A colori

Portatile
Borsa da trasporto compresa

Ergonomico
Progettato per la massima comodità

Alimentazione
Da rete elettrica o con pile alcaline/ricaricabili



Connettività
USB ed Ethernet


Audiometria automatica
Hughson-Westlake

Database
1.000 prove e pazienti illimitati


Esportazione di dati
Diretta dall'attrezzatura tramite Ethernet (PDF, XML e CSV)



INSERIMENTO MANUALE DI NUOVO PAZIENTE

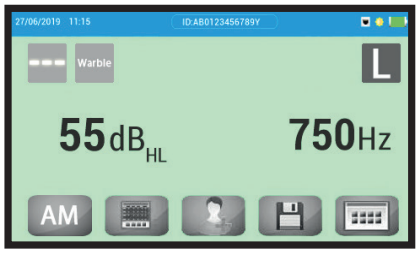


INDICATORE LUMINOSO AVVISO PAZIENTE

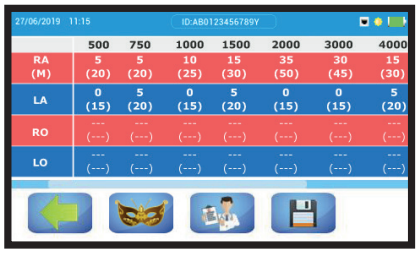

RISULTATI DEL TEST



DATABASE

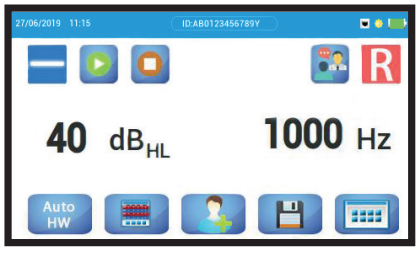

AUDIOMETRIA AUTOMATICA HUGHSON-WESTLAKE



ESPORTAZIONE DI DATI

Sibelmed®


SIBELSOUND DUO · audiometro portatile

Esportazione di dati

L'audiometro consente di esportare direttamente tramite Ethernet i file dei test in formato standard (PDF, XML e CSV) in 2 modi:

- Direttamente dall'audiometro. I file vengono esportati mediante la connessione Ethernet dall'attrezzatura ad una cartella di destinazione, senza necessità di software.

- Mediante il software W50. Tramite la connessione USB che collega l'attrezzatura al computer.

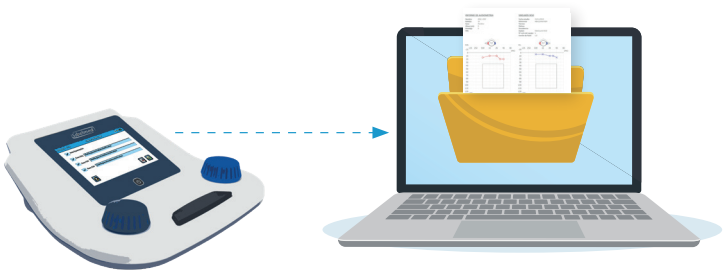

Audiometria automatica Hughson-Westlake

Con SIBELSOUND DUO è possibile realizzare test di audiometria in modalità automatica, con un intervento minimo da parte del medico.

Questa modalità garantisce che il test venga svolto correttamente, poiché segue il protocollo di audiometria automatica Hughson-Westlake.

Software W50

Aggiornamenti

SIBELSOUND DUO può essere collegato tramite USB al software di audiometria W50, che consente di visualizzare, archiviare, trasferire e analizzare i test audiometrici.

- Realizzazione di audiometrie in tempo reale.
- Importazione dei test svolti con l'audiometro.
- Visualizzazione dei vari test audiometrici.
- Grafico audiometrico con i risultati dei test.
- Confronto tra i test di uno stesso paziente.
- Consultazione della diagnosi.
- Rapporto personalizzato.
- Stampa dei rapporti.
- Download dei test in formato PDF e XML.
- Gestione di database multipli.
- Aggiornamenti del firmware del SIBELSOUND DUO.
- Compatibile con tutti gli audiometri Sibelmed.
- Valido per Windows 7, 8.1, 10 e 11.



Sibelmed®

SIBELSOUND DUO · audiometro portatile

Specifiche tecniche

	Modello A Cod. 09132	Modello AOM Cod. 09133
Tipo di audiometro secondo EN 60645-1	Tipo 4 (screening)	Tipo 3 (diagnosi di base)
Audiometria tonale liminare per via area	Sì	Sì
Audiometria tonale liminare per via ossea	--	Sì
Mascheramento	--	Rumore a banda stretta

Canali	2	
Tono	Puro e Warble (FM)	
	Continuo e a impulsi	
Tono inverso	Sì	
Incremento del livello (dB)	5	
Frequenze via aerea (Hz)	125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 8000	
Frequenze via ossea (Hz)	--	250 – 500 – 750 1000 – 1500 - 2000 3000 – 4000 - 6000
Frequenze intermedie (Hz)	125 - 750 - 1500	
Livelli via aerea (dB HL)	Max 100/min. -10	
Livelli via ossea (dB HL)	--	Max 65/min. -10
Mascheramento (dB HL)	--	Max 100/min. -10
Interfono	Sì	
Calcolo della perdita dell'udito	Sì	
Diagnosi	Council, M.T.A.S., ELI, SAL, Klockhoff	

Dimensioni	236 x 197 x 77 mm.
Peso	600 g
Schermo	Tattile a colori
	95 x 54 (mm) · 480 x 272 (pix.)
Database interno	> 1000 test
	Pazienti illimitati
Connettività	USB --> connessione PC per software Ethernet --> connessione per esportazione dati
Alimentazione	Alimentatore esterno (ingresso: 100-240 Vca, uscita: 12 Vcc) 4 pile AA 1,5 V · 4 pile ricaricabili Ni-MH

Standard

--	Manuale d'uso
03658	Cavo USB connessione PC
03024	Software W50
01807	Pulsante paziente
09460	Coppia cuffie DD45
02258	Coppia cuffie via ossea B71W (mod. AOM)
08010	Valigetta da trasporto
09459	Alimentatore esterno

Opzionali

09134	Audiometria automatica
09505	Esportazione dati tramite Ethernet (comprende cavo 07886)
02303	Licenza software W50
03078	Soppressore rumore via aerea (Audiocups)



SIBEL S.A.U.,
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Uff. vendite nazionali: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Servizio Tecnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 0910078065

Produit conforme à:
Règlement (UE) 2017/745
CE 0318 EN ISO 13485:2016

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015

FG1902_IT - Sibelsound DUO - V2.1 - 11/2025

SIBEL S.A.U si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo opuscolo informativo sono destinate ai professionisti sanitari.